


## Montage auf Glas (Klebeleiste)

Bedienarten: VS2 KL, VS2 Slide, VS2 Slide Comfort



### Prüfen der Dichtungsbreite D


Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Toleranzen.

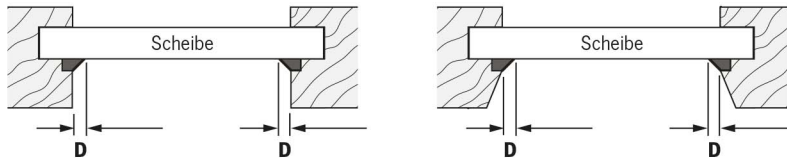

## Gerader Falz


### Abzüge / Zuschläge zur Berechnung des Bestellmasses

#### D bis einschliesslich 5 mm



lichte Breite (LB) / lichte Höhe (LH)

#### D grösser 5 mm




lichte Glasbreite (LGB) / lichte Glashöhe (LGH)

Modell	Dichtungsbreite (D) kleiner 3 mm		Dichtungsbreite (D) 3 bis 5 mm		Dichtungsbreite (D) größer 5 mm	
	lichte Breite (LB)	lichte Höhe (LH)	lichte Breite (LB)	lichte Höhe (LH)	lichte Glasbreite (LGB)	lichte Glashöhe (LGH)
VS 2 Slide Comfort	- 5 mm	- 2 mm	- 5 mm	- 2 mm	+ 6 mm	+ 14 mm
VS 2 Slide	- 8 mm	0 mm	- 8 mm	- 2 mm	+ 4 mm	+ 8 mm
VS 2 KL	- 4 mm	- 10 mm	- 4 mm	- 12 mm	+ 7 mm	- 2 mm

## Schräger Falz


### Abzüge / Zuschläge zur Berechnung des Bestellmasses

#### D bis einschliesslich 5 mm



lichte Breite (LB) / lichte Höhe (LH)

#### D grösser 5 mm



lichte Glasbreite (LGB) / lichte Glashöhe (LGH)


Modell	Dichtungsbreite (D) kleiner 3 mm		Dichtungsbreite (D) 3 bis 5 mm		Dichtungsbreite (D) größer 5 mm	
	lichte Breite (LB)	lichte Höhe (LH)	lichte Breite (LB)	lichte Höhe (LH)	lichte Glasbreite (LGB)	lichte Glashöhe (LGH)
VS 2 Slide Comfort	- 5 mm	+ 8 mm	- 5 mm	+ 4 mm	+ 6 mm	+ 14 mm
VS 2 Slide	- 5 mm	+ 2 mm	- 7 mm	- 2 mm	+ 4 mm	+ 8 mm
VS 2 KL	- 3 mm	- 8 mm	- 4 mm	- 12 mm	+ 7 mm	- 2 mm



Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 – 35 °C (Klebefläche und Umgebung). Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

### Wichtige Hinweise


Bedienarten: Alle




**Achtung!**

Stoffbreite = Schienenbreite

**Endkappen stehen über!**



**Abstand Plissee – Scheibe:  
mindestens 5 mm!**

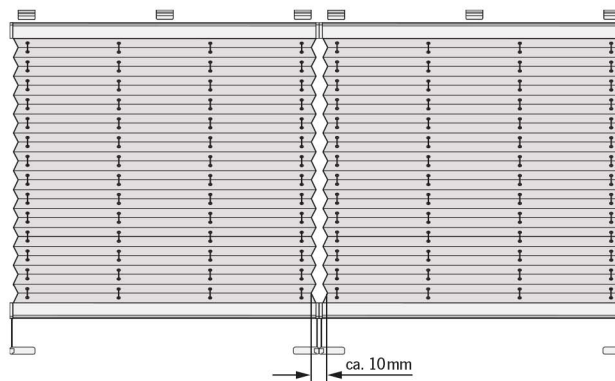

**Bei mehreren Anlagen nebeneinander:**

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.



**Bei F 1 und F 4 Anlagen  
Montagehöhe angeben!**

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur  
Kindersicherheit